


■ F1用スプールセットの組立て

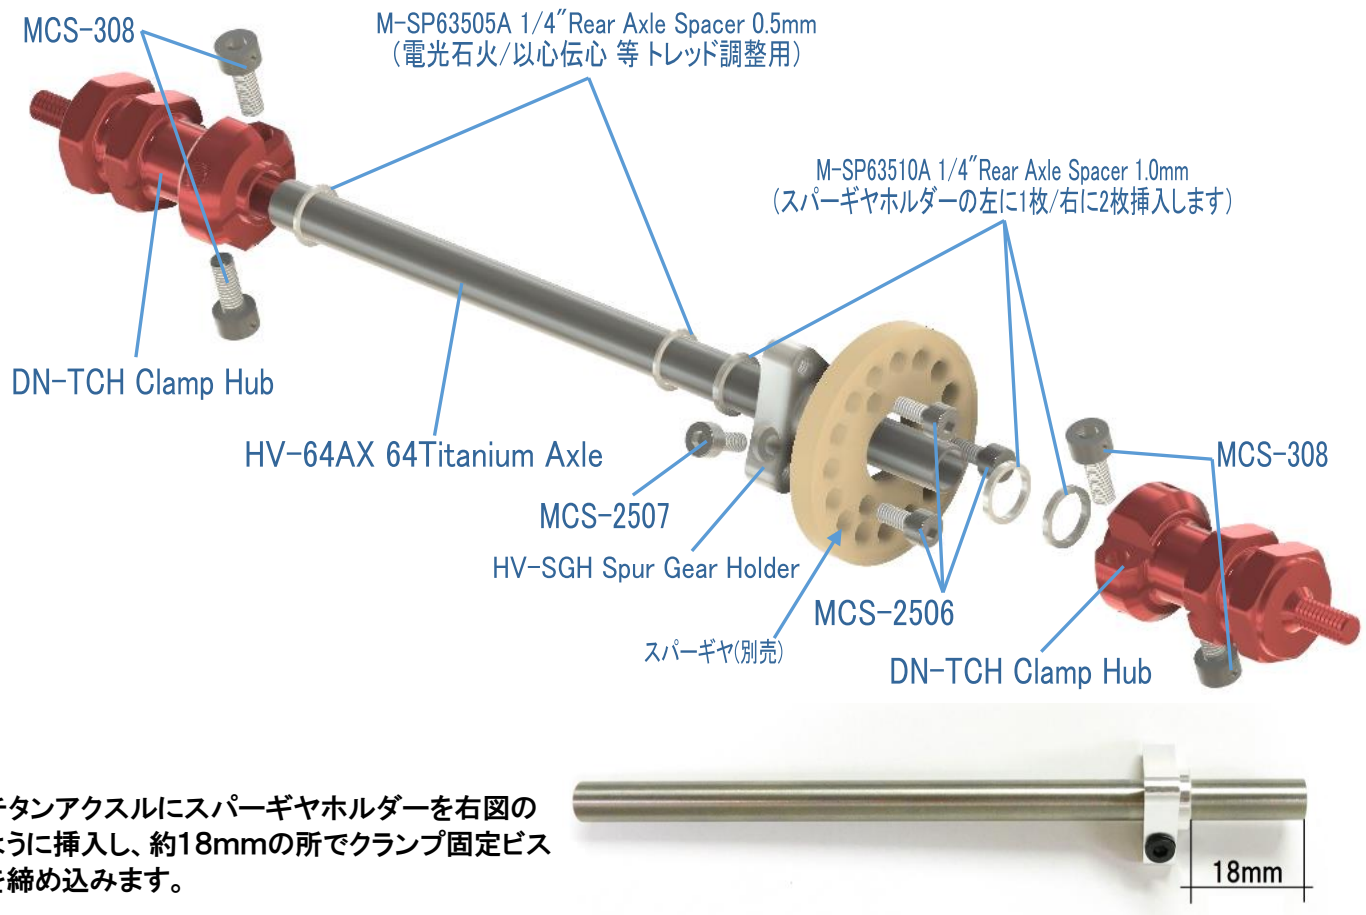

チタンアクスルにスパーギヤホルダーを右図のように挿入し、約18mmの所でクランプ固定ビスを締め込みます。

■ 車体への装着

電光石火、以心伝心、その他F103/104系に装着できます。
 タイヤ径に合わせて、「**HS-HASET ハイアダプターセット**」で車高を調整します。
 ハイアダプターに1/4x3/8インチ フランジベアリングを挿入します。
 上記のアクスルに「**M-SP63510A 1/4"リア アクスルスパーサー1.0mm**」を1枚挿入し、
 ハイアダプターのベアリングにアクスルを通し、左側の**DN-TCH クランプハブ**を固定します。
 クランプハブ固定用のキャップスクリューを2ヶ所均等に締めこんでください。

※ **電光石火、以心伝心に装着する場合、トレッド調整の為、「M-SP63505A 1/4"リア アクスルスパーサー0.5mm」をハイアダプターのベアリングの外側左右に各1枚挿入してください。**

スパーギヤホルダーM2.5x6mmキャップスクリューを使用し、DDカー用の64Pスパーギヤ(別売)を3カ所所固定します。
 スパーギヤホルダー右外側に「**M-SP63510A 1/4"リア アクスルスパーサー1.0mm**」を2枚挿入し、右側の**DN-TCH クランプハブ**を固定します。

■ 付属部品

HV-64AX 64チタンアクスル x1 / DN-TCH クランプハブ(MCS-308各2本付属) x2
 HV-SGH スパーギヤホルダー(MCS-2507 1本/MCS-2506 3本付属) x1
 M-SP63505A 1/4"リアアクスルスパーサー0.5 x2 / M-SP63510A 1/4"リアアクスルスパーサー1.0 x3
 MFB-1438FZZ x2 / HS-HASET ハイアダプターセット x1ペア

